

Odsávací rameno Original


Odsávací rameno Original je ideální pro odsávání svařovacích dýmů, výparů a prachu ve všech typech provozů.










Odsávací rameno Original je ideální pro odsávání svařovacích dýmů, výparů a prachu ve všech typech provozů. Náš patentovaný podpůrný mechanismus zajišťuje vysokou účinnost odsávání dýmů a prachu a lehkou manévrovatelnost. V dýmníku ramene jsou integrované snadno dostupné ovládací prvky osvětlení pracoviště a spouštění ventilátoru. Díky otočné konzoli je možné s ramenem pohybovat v úhlu 360°. Díky tomu je rameno možné snadno napolohovat. Rameno Original je možné instalovat s různými typy konzol, prodlužovacích ramen, na odsávací kolejnici nebo přímo na mobilní či stacionární odsávací zařízení. Standardní součástí je uzavírací klapka v dýmníku. Ramena Original se dodávají v délkách 2 - 5 m a je možné je instalovat na zeď, na strop, na pracovní stůl nebo na prodlužovací rameno. Široká škála zajišťuje, že rameno Original je vhodné do každého typu provozu.

- Otočná konzole umožňuje otáčení o 360°
- Flexibilní rameno polohovatelné ve všech směrech, lehce ovladatelné
- Klapka v dýmníku jako standardní součást
- Tisíce instalací po celém světě


Název produktu	Odsávací rameno Original
Hlučnost (dB(A))	63-75
Instalace	Vnitřní
Použití	Prach, Dýmy
Teplota dýmů	Max 70° Celsius
Průměr prodlužovacího ramena (mm)	160
Průtok (m ³ /h)	700-1000
Barva	modrý
Průměr, hadice (mm)	




Odsávací rameno Original

[image]	Jméno datasheetu	Délka ramena (m)	Hmotnost (kg)	[model]
	Rameno Original- 2m	2	11	10554235
	Rameno Original - 3m	3	13	10554335
	Rameno Original, vertikální	4	16	10554435
	Rameno Original, horizontální	4	16	10554535
	Original	5	18	10554935
	Dýmník pro rameno Telescopic	2	24	10230030
	Souprava Original rameno 3 m + N24 ventilátor, 3-fázový, 230/400 V + nástěnná konzole + manuální startér	3	30	10230040
	Souprava Original rameno 4 m vertikální + N24 ventilátor, 3-fázový, 230/400 V + nástěnná konzole + manuální startér	4	32	10230050
	Odsavač výparů od lepení autoskel, včetně klapky	4	17	10553535

Odsávací rameno Original

	[accessory]	[partno]
	LED světlo	10376969
	Nástěnný držák pro odsávací rameno	10550635
	Nástěnný držák 1m	10550735
	Nástěnný držák 2m	10550835
	LED světlo/přepínač ventilátoru Original	10376922
	Ochrana proti jiskrám pro Original/NEX MD dýmník	10551335
	Transformátor 230/250 V na 24 V. 25 VA	10363189
	Transformátor 230/250 V na 24 V. 75 VA	10361560
	Odsávací rameno pro lepení autoskel	10372173
	Indikátor proudění vzduchu 500-4500 Pa	10375373
	Indikátor proudění vzduchu 40-600 Pa	10375374
	Filtr jisker pro kulaté kovové dýmníky	10376329
	Filtr jisker pro kulaté kovové dýmníky	10373118
	Dýmník hliníkový s klapkou	10321542
	Hood for Original arm	10374308

Odsávací rameno Original

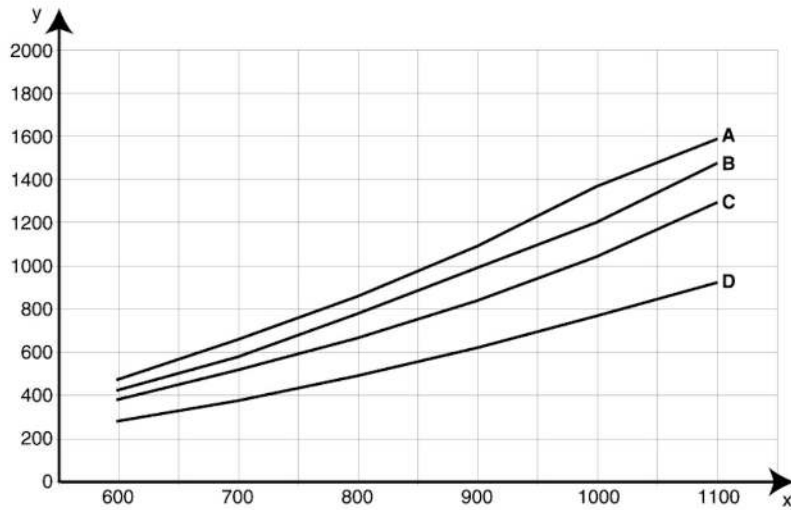

X: průtok m³/h, Y: statický tlak Pa, A = 4 m horizontální, B =

4 m vertikální, C = 3 m, D = 2 m

